

# RF COAXIAL ATTENUATOR


2W - 6dB - DC-6000 MHz

COMPONENTS



| REF : 03.02.110                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| Bande de fréquence / <i>Frequency bandwidth</i> | DC-6000 MHz     |
| Atténuation / <i>Attenuation</i>                | 6dB +/- 0,5 dB  |
| Puissance max / <i>Max input power</i>          | 2W CW           |
| Connecteur 1 / <i>Connector #1</i>              | SMA male        |
| Connecteur 2 / <i>Connector #2</i>              | SMA female      |
| Boitier / <i>Packaging</i>                      | Standard        |
| Impédance / <i>Impedance</i>                    | 50 Ohms         |
| TOS / <i>VSWR</i>                               | 1,30:1 max      |
| Gamme de température / <i>Temperature range</i> | -55°C / + 125°C |

**DIMENSIONS - For reference only**

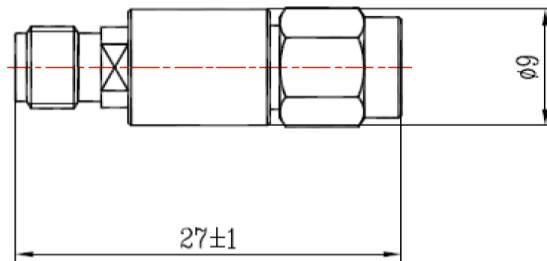

Unit: mm