


P/N : 03.02.756

VARIABLE COAXIAL ATTENUATOR

30dB - 500-18000 MHz - TTL

COMPONENTS

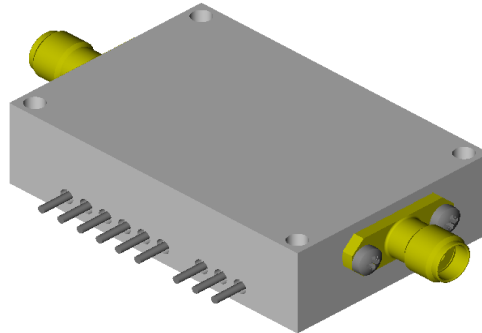

SPECIFICATIONS	
Bande de fréquence / <i>Frequency bandwidth</i>	500-18000 MHz
Dynamique d'atténuation / <i>Attenuation range</i>	30 dB
Pas d'atténuation / <i>Attenuation step</i>	0,5 dB
Vitesse changement / <i>Attenuation change speed</i>	500nS max
Connecteurs RF / <i>RF Connectors</i>	SMA female (x 2)
Puissance max / <i>Max input power</i>	+25 dBm
Impédance / <i>Impedance</i>	50 Ohms
TOS / <i>VSWR</i>	2,0:1 max
Pertes d'insertion / <i>Insertion loss</i>	5,8 dB max
Contrôle / <i>Control</i>	TTL
Interface de contrôle / <i>Control interface</i>	6 bits / pins
Alimentation / <i>Power supply</i>	+5V & -5V
Affichage / <i>Display</i>	N/A

DIMENSIONS - For reference only

