


# RF COAXIAL ATTENUATOR

**150W - 30dB - DC-3000 MHz**

## COMPONENTS

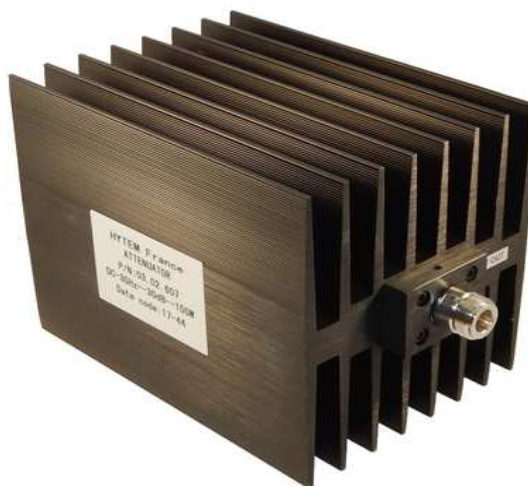

| REF : 03.02.631                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Bande de fréquence / <i>Frequency bandwidth</i> | DC-3000 MHz    |
| Atténuation / <i>Attenuation</i>                | 30dB +/- 2 dB  |
| Puissance max / <i>Max input power</i>          | 150W CW        |
| Connecteur 1 / <i>Connector #1</i>              | N female       |
| Connecteur 2 / <i>Connector #2</i>              | N female       |
| Boitier / <i>Packaging</i>                      | Rectangular    |
| Impédance / <i>Impedance</i>                    | 50 Ohms        |
| TOS / <i>VSWR</i>                               | 1,25:1 max     |
| Gamme de température / <i>Temperature range</i> | -10°C / + 45°C |

### DIMENSIONS - For reference only

