

P/N : **21.02.10**

DIGITAL PHASE SHIFTER


0-360° - 2900-3900MHz - USB

COMPONENTS



SPECIFICATIONS	
Bande de fréquence / <i>Frequency bandwidth</i>	2900-3900 MHz
Variation de phase / <i>Phase variation</i>	0-360°
Pas de changement de phase / <i>Phase step</i>	5,625°
Vitesse changement / <i>Change speed</i>	500 µs (overall)
Précision de phase / <i>Phase precision</i>	≤±5° @ 2.9-3.9GHz
Précision d'amplitude / <i>Amplitude precision</i>	N/A
Puissance entrée / <i>Input power</i>	<30dBm
Pertes d'insertion / <i>Insertion loss</i>	<4dB @3,9 GHz
Impédance / <i>Impedance</i>	50 Ohms
TOS / <i>VSWR</i>	<1,6:1
Connecteurs RF / <i>RF Connectors</i>	SMA female / SMA female
Contrôle / <i>Control</i>	Manual / USB
Interface de contrôle / <i>Control interface</i>	USB
Alimentation / <i>Power supply</i>	5V (USB)
Affichage / <i>Display</i>	LCD

DIMENSIONS - For reference only

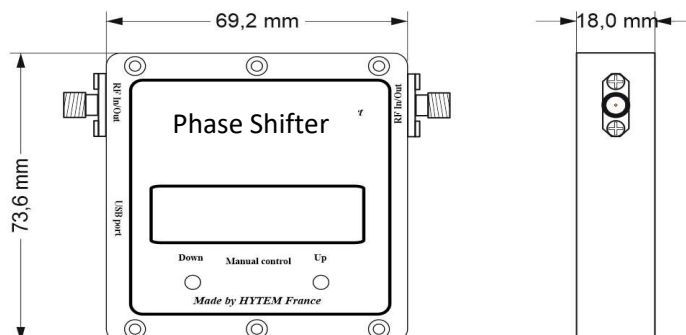

P/N : **21.02.10**